

ATLANTIS TE



O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.


DESCRIÇÃO

Luminária de grande robustez, desenvolvida para responder às exigências dos armazéns / naves industriais ou locais onde o fluxo luminoso é uma prioridade no desenvolvimento da atividade industrial.

Possibilidade de ser equipada com KIT de emergência.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Saliente
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Fonte de Luz	LED SMD
Tonalidade	4000K
IRC	>80
Regulação	On-Off/Dali
Alimentação	220-240V 50/60Hz
Classe	I

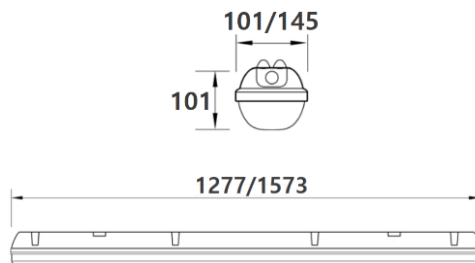

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Policarbonato
Acabamento da estrutura	Cinzento (RAL 7035)
Material difusor	Policarbonato
Acabamento do difusor	Semi-Transparente

CÓDIGOS

Designação	Acabamento	Dimensões [mm]	Consumo (W)	Lumen [lm]	IK	IP	Regulação
45.ATL.1500	RAL 7035	1573 x 101 x 145	70 W	11600 – 4000K	08	66	ON /OFF
45.ATL.1200	RAL 7035	1277 x 101 x 145	56 W	9185 – 4000K	08	66	ON /OFF
101.ATL.1500	RAL 7035	1573 x 101 x 101	51 W	8836 – 4000K	08	66	ON /OFF
101.ATL.1200	RAL 7035	1277 x 101 x 101	41 W	7658 – 4000K	08	66	ON /OFF
45.ATL.1500D	RAL 7035	1573 x 101 x 145	70 W	11600 – 4000K	08	66	DALI
45.ATL.1200D	RAL 7035	1277 x 101 x 145	56 W	9185 – 4000K	08	66	DALI
101.ATL.1500D	RAL 7035	1573 x 101 x 101	51 W	8836 – 4000K	08	66	DALI
101.ATL.1200D	RAL 7035	1277 x 101 x 101	41 W	7658 – 4000K	08	66	DALI