




INTUBE FLEX SIDE 1220


DESCRIÇÃO

As fitas da gama **INTUBE FLEX TOP 1616** são aconselhadas para desenvolver produtos de alta qualidade e eficiência tanto no interior como no exterior. De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de 3OZ (Ounces).

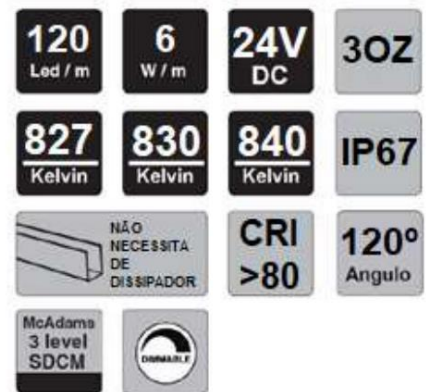

CARACTERÍSTICAS

Tipo	LEDSTRIP
Proteção IP	67
Fonte de Luz	LED SMD 2835
Consumo /metro	6 W/m
Fluxo luminoso do LED	172 lm/m (2700K)
Tonalidade	2700K/3000K/4000K
Ounces	3 OZ
IRC	>80
Controlo	ON/OFF - DALI
Alimentação	24V
Classe	III



NORMAS

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
2014/30/UE
2011/65/UE

