



LINE FLEX PRO 6HE


DESCRIÇÃO

As fitas da gama **LINE FLEX PROFISSIONAL IP20** são aconselhadas para desenvolver produtos de alta qualidade e eficiência no interior. De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de **3OZ** (Ounces).

128 led/m	6 w/m	24 DC	927 Kelvin
930 Kelvin	940 Kelvin		
 Necessita de dissipador		IP20	120° Angulo
McAdams 3 level SDCM	CRI >90	 DIMMABLE	3OZ

CARACTERISTICAS

Tipo	LEDSTRIP
Proteção IP	20
IRC	>90
Fonte de Luz	LED SMD 2835
Consumo /metro	6W
Fluxo luminoso do LED	880Lm/900Lm/940Lm
Tonalidade	2700K/3000K/4000K
Ounces	3 OZ
Controlo	ON/OFF - DALI
Alimentação	24V
Classe	III

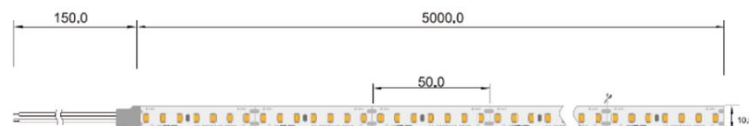

NORMAS

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
2014/30/UE
2011/65/UE

