



LINE FLEX DINAMIC WHITE

DESCRIÇÃO

As fitas da gama **LINE FLEX DINAMIC WHITE** são aconselhadas para as seguintes áreas de aplicação:

- Iluminação geral de interior;
- Permite regulação de fluxo (entre 2300K e 4000K);
- Elevada restituição cromática.

De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de **3OZ** (Ounces).

CARACTERISTICAS

Tipo	LEDSTRIP
Proteção IP	20
Fonte de Luz	LED SMD 2835
Ounces	3 OZ
IRC	90
Consumo /metro	17W/m
Tonalidade	2300K a 4000K
Controlo	ON/OFF - DALI
Alimentação	24V
Classe	III

140
led/m

17
w/m

24V
DC

923
940


NECESSITA
DE
DISSIPADOR

IP20


120°
Angulo

McAdams
3 level
SDCM

CRI
90



3OZ

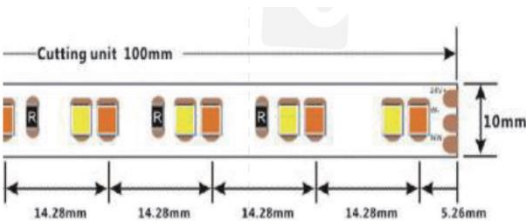

NORMAS

EN 55015 : 2013
 EN 61547 : 2009
 2014/30/UE
 2011/65/UE