

ZERMA 180




O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

DESCRIÇÃO

Downlight de formato circular disponível com led 3000K e 4000K.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Encastrar
Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	LED COB
Angulo	50°
Tonalidade	3000K/4000K
Consumo	18,5W/26W/38W
IRC	>80
Fluxo luminoso	2050lm/3350lm/4250lm
Regulação	Dali/Casambi/1-10V
Alimentação	220-240V 50/60Hz

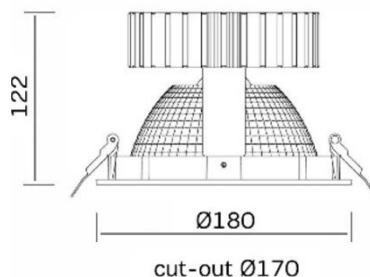

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Branco/Preto/Cinza