

FICHA TÉCNICA

de produto

CONTROLADOR 5A IR & PIR

O **CONTROLADOR 5A IR & PIR** é a solução ideal para quem procura uma gestão inteligente e automática da iluminação.


Com tecnologia de deteção por infravermelhos (IR) e movimento (PIR), este dispositivo garante comodidade, eficiência e poupança energética, ativando a luz apenas quando é necessária.

É um controlador com dimensões compactas e compatível com sensores tradicionais IR e PIR, permitindo o funcionamento conjunto de **1 a 3 sensores**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Categoria / Category	CONTROLADOR ROUPEIRO
Tipo de LEDS	SMD 3014
Tensão / Voltage	12V - 24V
Potência / Power	160 / 120W
Corrente Max. / Corrent Max.	5A
Deteção / Detection	4-12cm(IR) 1-3m (PIR)
Índice de proteção / IP grade	IP20
EAN	S3P.60.120

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

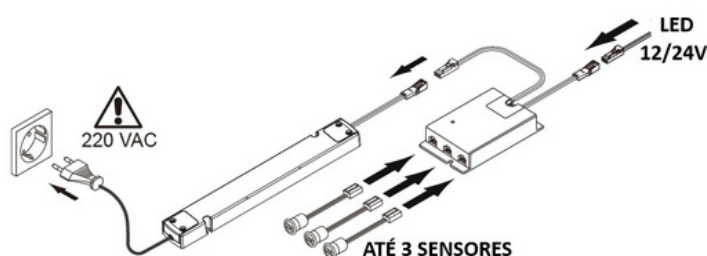


NORMAS


EN 61347-1, EN61347-2-11,
EN61058-1

- EMC - EN 301489-1/3
- RF - EN 300440


DIMENSÕES



SENSORES



Detector infra-vermelho - IR10



Detector de movimento - PIR13